


Data		Projektant
Podpis		12. 2015
Nazwisko		Grzegorz Michalski
Nr uprawnień		17291
Formal		PSW
Skala		TERMO-ODERŻENIOWANIE BUDYNKU PRZESZKOLA PUBLICZNEGO NR. 9 W STRZELCACH OKOLSKICH UL. WYSZYŃSKIEGO 12
Część elektryczna		Nr grupy
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ		395/E-01
- rzut dachu		

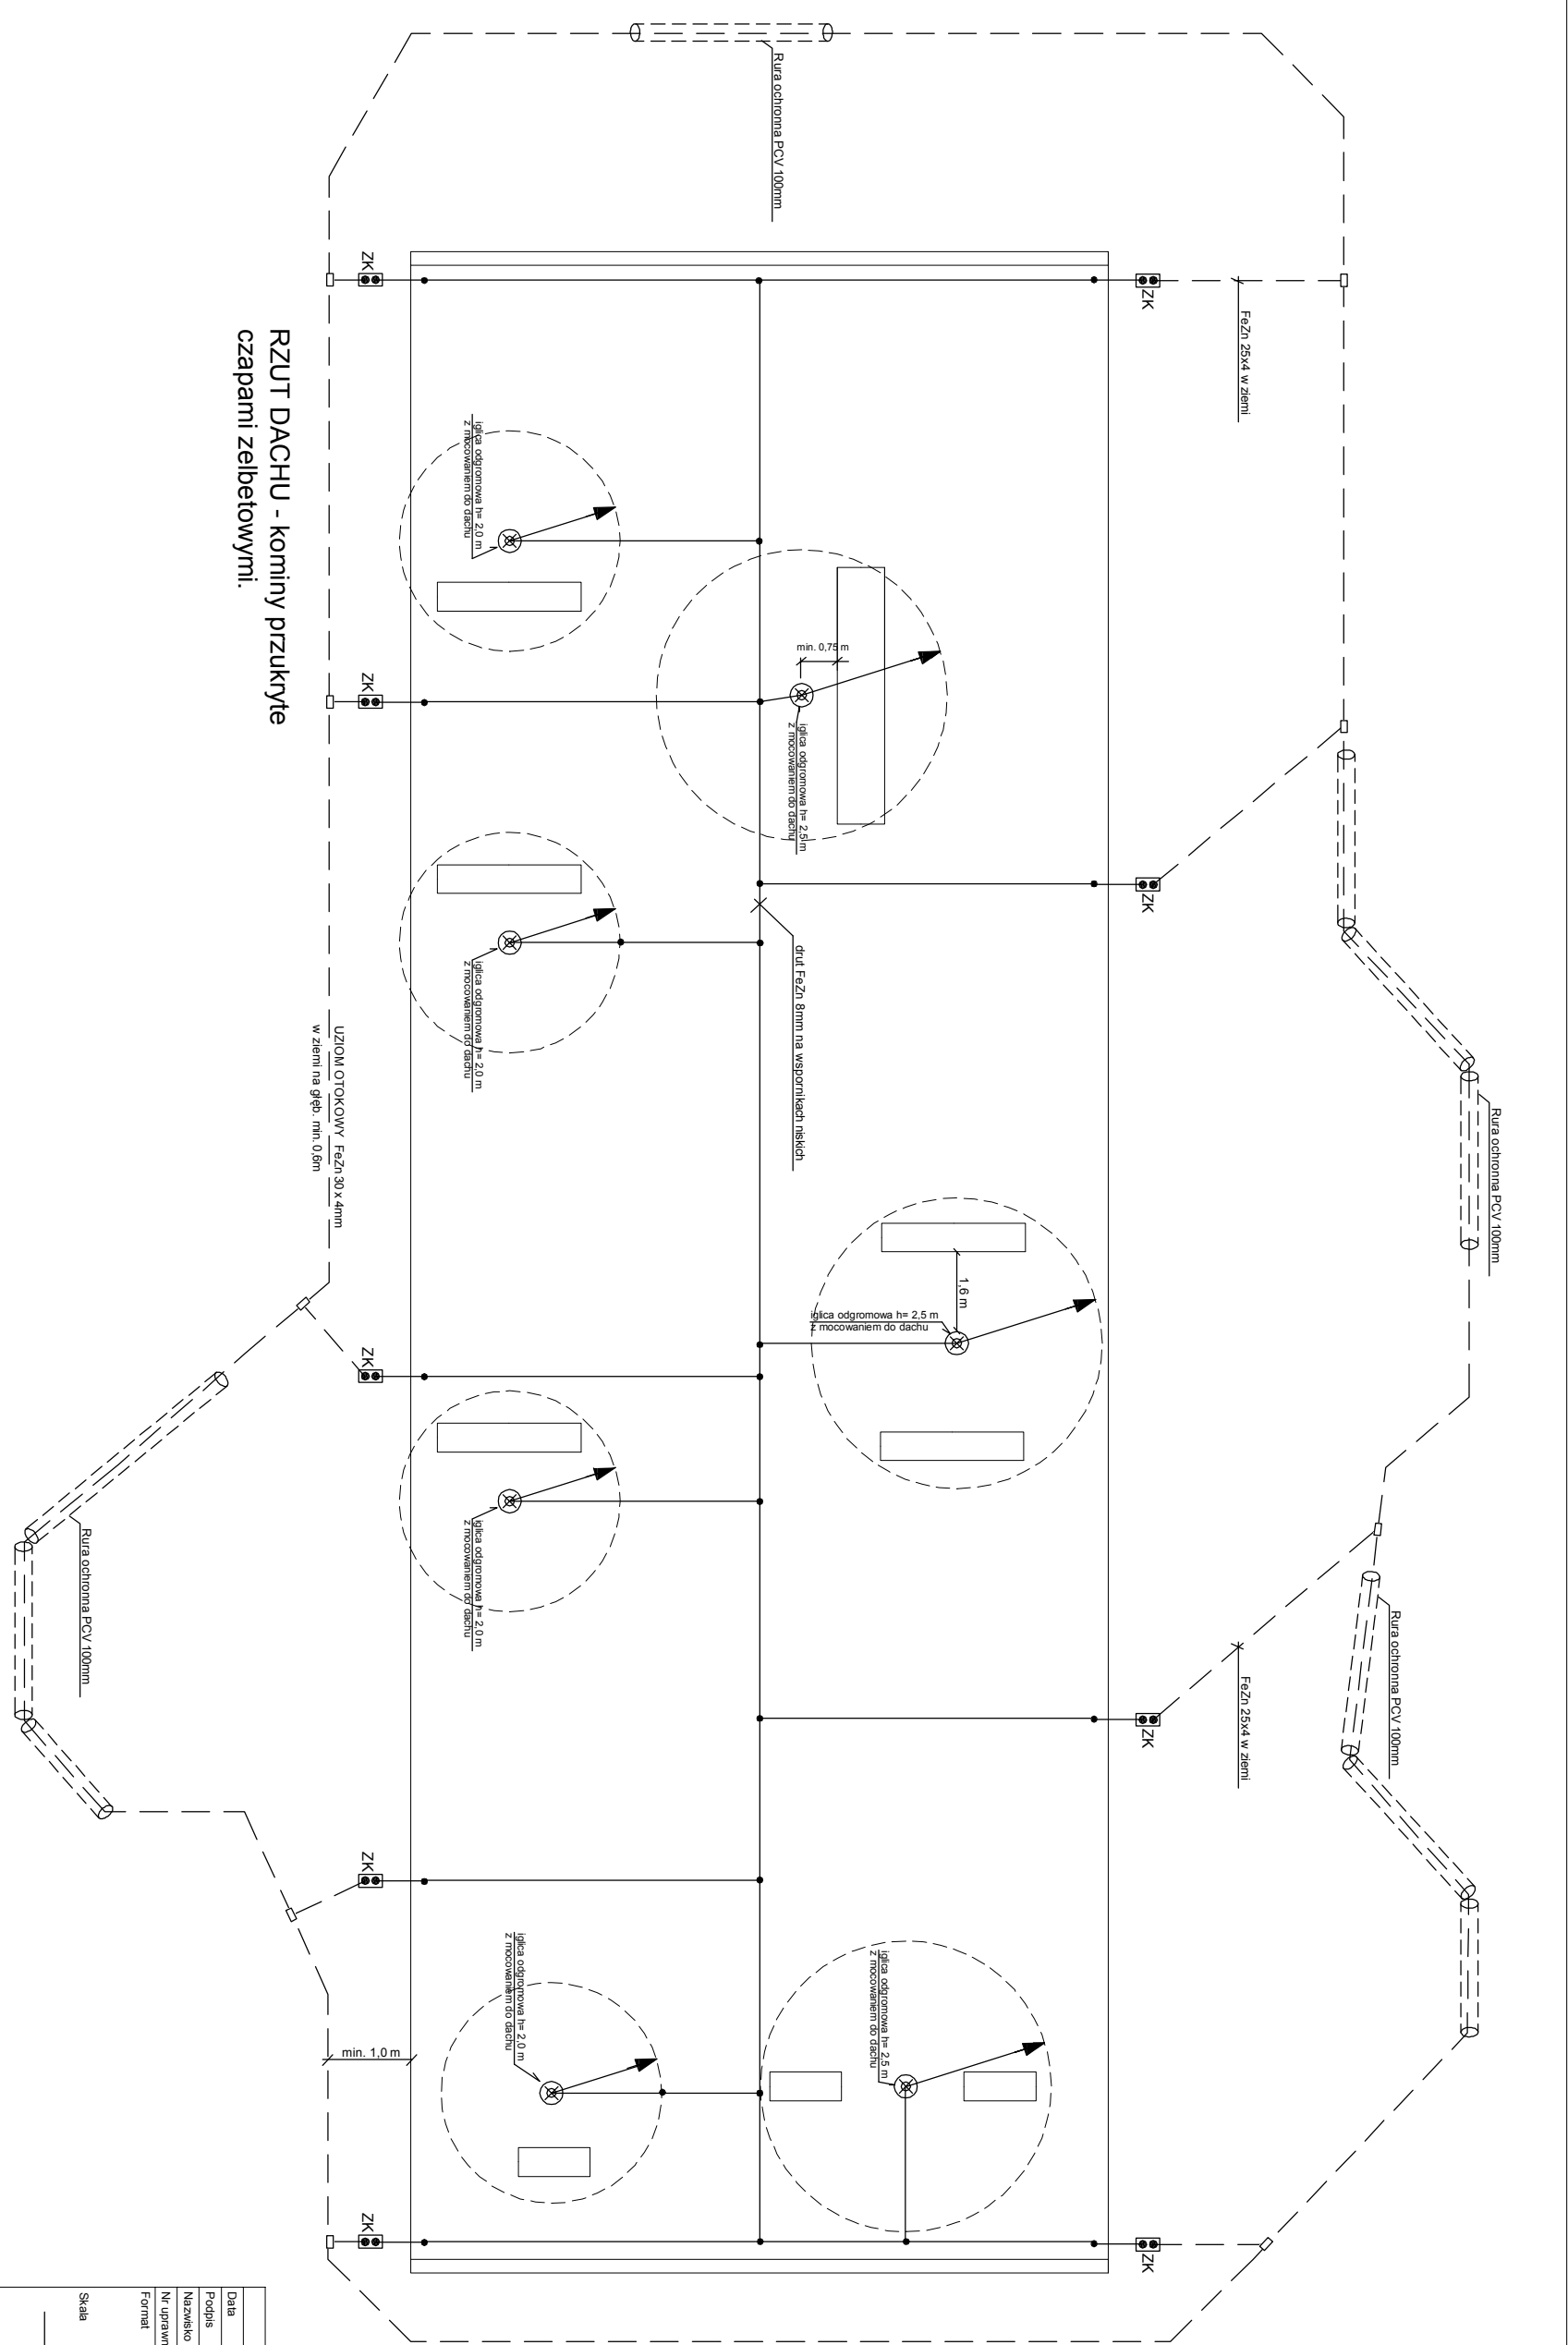

UWAGA :

- Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową, z wyjątkiem urządzeń elektrycznych.
- Zwody pionowe z dachu przewodzić w rurach PCV 50 o gr. ścian 5 mm w zaizolowanych bruzdach pod warstwą ocieplenia.
- Uziom otokowy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305 (2, 3).
- Złącza kontrolne ZK instalować w obudowach na wysokości 1 m nad terenem lub w studzienkach w ziemi.
- Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą PN-EN 62305.

## RZUT DACHU